



AT120LRA
Mini-Turboschleifer 90° mit 1/4" Schaft.
0.45PS, 18.000 U/Min, Eingebaute Geschwindigkeitsregulierung passt sich den jeweiligen Gegebenheiten der Arbeit an, Sicherheitsstop: Mit Loslassen des Schalters stoppt das Werkzeug automatisch, 285mm lang, 90° abgewinkelt.



CTS561BITXL
Bit-Set, 14-teilig, 152mm lang.
Set beinhaltet:
• T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
• Phillips® #1, #2, #3
• Vierkant #1, #2
• Schlitz
• Bit-Adapter mit Magnethalter



106FLIPSET
1/4" Nussatz.
6-teilig, halbhoch, 8 - 15mm, beidseitig nutzbar, 12-kant, inklusive 2 Adapter von 6-kant auf 4-kant (50mm und 152mm lang). Hochlegierter Spezialstahl für enorme Standzeiten.

Anwendungsbereiche:
Unterbodenarbeiten bei verschiedenen BMW® Verschraubungen an einigen europäischen, asiatischen und US-Fahrzeugen.



RTEMP8
Berührungsfreies Infrarot-Thermometer mit Ziel-Laser.
Durch den speziellen Ziel-Laser können die korrekten Abstandsverhältnisse eingehalten werden. Temperaturbereich: -60°C - 760°C, Entfernungsverhältnis / Messabstand: 12:1, Diagnose von Kühlerverstopfungen, Katalysatorproblemen, Klimaanlage und Lüfterproblemen.



FF80
3/8" Hochleistungs-Gelenkratsche.
Wartungsfrei, feinverzahnt (4,5°), Gesamtlänge 214mm.

Art.-Nr.: FAIRPAY214



Paket besteht aus:

- 147MBPGSSUK 1/4" Nusskasten Blue Point.
- BDGPL600 Zangensatz.
- BPH500 Hammer, 500g.
- ECFPCLD3DEU LED Akku Taschenlampe.

- KRW48C Tragbarer Werkzeugkoffer.
- SDM410 Bitset, 41-teilig.
- SGDX60BR Schraubendrehersatz.

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Partner zur Verfügung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Angebot solange der Vorrat reicht.

Ein perfektes Team.



Art.-Nr.: ULTRABKSET



Dualsonde Ø 5.5mm
0° Frontkamera
90° Seitenkamera
- Blickwinkel 117°





Monatsfolder April



DBCL105A
Linksdrill-Kobaltbohrersatz 5-teilig von 5/64" - 19/64" (2, 3, 4, 6 und 8mm). Hochleistungsbohrer, besonders zum Ausbohren von hochfesten, abgebrochenen Bolzen geeignet.



YA769
Bohrmaschinen-Ausdrehersatz, 4-teilig. Eine Kombination aus Linksdrillbohrer und Ausdreher zum Ausziehen von abgebrochenen Schrauben bzw. Bolzen mit einem Ø von 6-13mm. In Anwendung mit linksdrehenden Bohrmaschinen.



S97LANGSET
3/8" Zündkerzennussset, extra lang (150mm), Gummiemsetz, 6-kant, besteht aus:
3/8" Zündkerzennuss, 14mm.
3/8" Zündkerzennuss, 16mm.
3/8" Zündkerzennuss, 21mm.



204FXKLA
3/8" Arretierbares Verlängerungsset, 4-teilig (75, 150, 280 und 610mm) Arretierbare Verlängerungssets extra lang. Der Verriegelungsmechanismus gewährleistet einen sicheren Halt der Stecknuss gegenüber Standard Verlängerungen mit Kugel.




SDDX70AO
Schraubendrehersatz. Gemischter Satz mit orangem Hartgriff, 7-tlg, 4x Schlitzklinge, 3x Phillipsklinge (#1, #2, #3)



YA4000B
Druck- und Vakuumpumpe in Aluminiumausführung, umschaltbar. Vakuumbereich -1...0 bar, Druckbereich 0...+2 bar. Behälter, umfangreiche Adapter und Anschlussmöglichkeiten enthalten. Anwendungen: Abgasrückführungsventil, Drosselklappe, Servobremse, Turboaufladung u.v.m.

213TFSYA
3/8" Turbonussleiste, 13-teilig, 10-19mm. Zum Ausdrehen von verschlissenen Inbus-, Torx-, Vielzahn- und Sechskantschrauben (z.B. Auspuffschrauben) sowie Stehbolzen und Felgenschlössern. Durch den konischen Gewehrdraht "frisst" sich die Stecknuss auf der verschlissenen Schraube fest.




305TTWYA
1/2" Turbonussleiste. 5-teiliges Set von 20-25mm. Zum Ausdrehen von verschlissenen Inbus-, Torx-, Vielzahn- und Sechskantschrauben sowie Felgenschlössern.



DTRMAS105
Gewindestrehlersatz, tiefe Ausführung. Sowohl zur Reparatur/ Nachbearbeitung von Radbolzen als auch für alle normalen Gewinde geeignet.

Merkmale und Vorteile:

- Spannuten zur Säuberung und Reparatur von beschädigten, verrosteten oder mit Farbe verklebten Gewinden.
- Einzigartiges, durchgehendes Design erlaubt die Reparatur von langen Bolzen. Die Rückseite des Strehlers ist offen, um die Bohrung des Werkzeuges als Führung zum Ausrichten für die ersten Gewindegänge „rückwärts“ nutzen zu können. Danach ist das saubere Ansetzen des Werkzeuges ohne Verkanten möglich.
- Sechskant zur Anwendung mit Stecknüssen oder diversen Schlüsseln.
- Set beinhaltet: 12x1,25, 12x1,5, 14x1,5, 16x1,5 und 1/2"x20NF



RD20
Gewindereparaturset für Außengewinde. 20-teilig, M16-M27 und 11/16" - 1" (UNC, UNF). Durch das Set ist ein „Aufrichten“ eingedrückter Gewindegänge möglich.



RTD48
Gewindereparaturset für Innen- und Außengewinde. 48-teilig M6-M14 und 1/4" - 5/8" (UNC, UNF). 1x metrische und 1x zöllige Gewindefeile enthalten. Durch das Set ist ein „Aufrichten“ eingedrückter Gewindegänge möglich.




FHNFTHNFSET
Überkopf - Gelenkratschenset besteht aus:
3/8" Gelenkratsche. Softgriff, Länge 315mm, extra feinverzahnt (3.6°), 340Nm.
1/4" Gelenkratsche. Softgriff, Länge 175mm, extra feinverzahnt (5°), 122Nm.



BDGPL300LR
Zangensatz in langer Ausführung (280mm). Für Arbeiten in tief liegenden Bereichen. Seitenschneider, Spitzzange und Spitzzange 45°. Komfortgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten.


PPCL60BK
Durchschlagsatz, lange Ausführung. Durchmesser 3.18-8mm, Längen von 135, 165, 180, 195, 208 und 222mm.



BPHSET
Hammererset. Geschmiedeter Hammerkopf aus Spezialstahl, gehärtet und angelassen. Bahn und Finne blank geschliffen, Kantenbruch. Fiberglasstiel mit Softgriff. Set besteht aus:
Schlosserhammer 200g
Schlosserhammer 300g
Schlosserhammer 500g



Ratschen Gabelschlüssel kein Umsetzen nötig

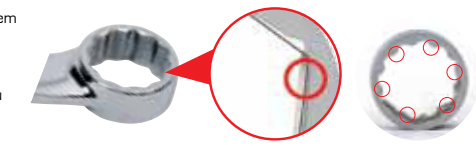

SRXRM710
Ratschen-Gabel-Ringschlüsselsatz, 10-teilig. SW 10-19mm. Hochleistungsratschenmechanismus mit Flank Drive System im Ringbereich mit bis zu 80 Zähnen realisiert eine Feinverzahnung von 4.5°. "Ratschengabelschlüssel" für schnelles Arbeiten ohne Umsetzen des Schlüssels.

FSESET
3/8" Gelenktorxnussatz. Standardlänge, 5-teilig, E10 - E18. Konstruktion und schlanke Bauart für extreme Arbeitsbereiche.

