

TECHNOCLASSICA 2014

ESSEN



26.03 - 30.03.2014, HALLE 5 / STAND 5.0112

Snap-on

Komplettschrank

Werkzeugkomplettschrank Metrisch 229-teilig



Werkzeugwagen

Maße 1.016 (B) x 500 (T) x 985 (H), Kapazität 590kg, Lagervolumen 0,238m³, Lagerfläche 2,58m². Kugelgelagerte Laufschielen, 12 Schubladen, pulverbeschichtet. Doppelwandige Konstruktion für extreme Steifigkeit. Sicherheitszylinderschloss mit Zentralverriegelung.

Komplettsset besteht aus:

KRA2212SOSET – Komplettschrank rot (Box und Werkzeug)

oder

KRA2212SOSTB – Komplettschrank blau (Box und Werkzeug)

oder

KRA2212SOSTS – Komplettschrank schwarz (Box und Werkzeug)


+

TBSOTSET008R – Mattenset 13-teilig

(Maße Einzelmatte: 270 x 443 x 31mm - 1 Matte = ½ Schublade)



Art.-Nr. Werkzeugset ohne Matten und ohne Werkzeugschrank: **SOTWZSET**

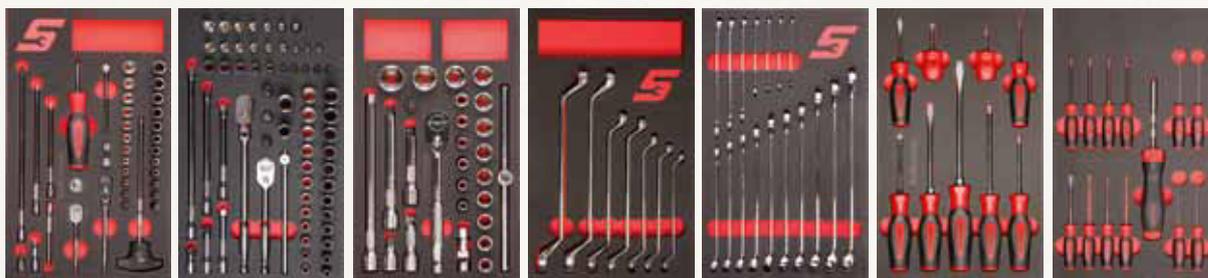

WZ Set:	14SOWZSET	38SOWZSET	12SOWZSET	XOMSET	SOEXMOEXMSET	SCHRDREHSET	SGMINISET
Mattenset:	TBSOTD014AR	TBSOTD013AR	TBSOTD012AR	TBSOTW008AR	TBSOTW014AR	TBSOTS013AR	TBSOTS016AR



WZ Set:	SGDTX90BR	SRPC105	DRUCKLUFTSET	ZANGENSET	DIVERSWZSET1	DIVERSWZSET2
Mattenset:	TBSOTS014AR	TBSOTP022AR	TBSOTA001AR	TBSOTP020BR	TBSOTM006BR	TBSOTH002AR

Bestimmte Komponenten können durch aktuelle Werkzeuge ersetzt werden.

Werkzeugboxen



KRL1056CPJJ

Werkzeugwagen Extrem Green.

Maße 905 (B) x 739 (T) x 1.125 (H), Lagervolumen 0,366m³, Lagerfläche 4,25m², Ladekapazität 1.64t, 8 Schubladen



KRL722BPB06

Werkzeugwagen rot mit Holzarbeitsplatte.

Maße 1.378 (B) x 610 (T) x 1.007 (H), Lagervolumen 0,38m³, Lagerfläche 4,4m², Ladekapazität 1.64t, 11 Schubladen.



PPK564

Werkzeugschrankkombination Hot Rod.

Sonderauflage, Maße 1.016mm (B) x 503mm (T) x 1480mm (H), Ladekapazität 880kg, Lagervolumen 0,4m³, Lagerfläche 4,8m², 19 Schubladen.



KRL7022CWBA7

Werkzeugwagen Boss mit Amourarbeitsplatte.

Maße 1.378mm (B) x 740mm (T) x 1.051mm (H), Ladekapazität 3.084kg, Lagervolumen 0,527m³, Lagerfläche 5,38m², 11 Schubladen

Snap-on®

Allgemeine Werkzeuge



Set beinhaltet:
Handschlagschrauber
Inbus 7-10mm,
Inbus 1/4", 5/16",
3/8" Torx T30-T55
3/8" Schlagnüsse Standard
10-18mm (ohne 11+16mm)
2x Phillips #2,
1x Phillips #3,
Gängige Ersatzbits

234EPIT

3/8" Handschlagschrauberset.

Universelles 3/8" Set für eine Vielzahl von Anwendungen.

Der Handschlagschrauber realisiert sowohl eine Drehbewegung als auch eine axiale Druckbewegung. Dadurch können besonders fest sitzende Schrauben gelöst werden (Bremsscheibe etc.)



MILL100

Flexible, verschleißbare Befüllereinheit.

Anwendung für Getriebeöl, Frostschutzmittel, Scheibenreiniger, Wasser und andere Flüssigkeiten. Nicht für Kraftstoff geeignet.



2007BFB

Karoserieset, 7-tlg.

Set beinhaltet die gängigsten Werkzeuge für Karosseriearbeiten.



EECT400

LCD Prüflampe 6/12V.

Prüflampe mit LCD-Anzeige zur Ermittlung von elektrischer Spannung, Strom und Durchgang. Farbige LED signalisiert Rot für Spannung und Grün für Masse. Computer-geeignet, jedoch nicht Airbag-geeignet. Tester zieht bei Gebrauch weniger als 10mA für genaue Messergebnisse. Anzeige 3 bis 19.99V (0.3V Genauigkeit). Überspannungsschutz.

NWPNPCSET

Formbares Trichter Set.

Set besteht aus:

Trichter, 370mm x 165mm
Automotive

Trichter, 230mm x 120mm
Rasenmäher, Schneemobile,
Kleinmaschinen

Trichter, 737mm x 127mm
Extra lang, Luftfahrt

Trichter, 558mm x 219mm
Traktoren, Busse, LKW



SPS2

Universelles Dichtring-Auszieher Set.

Merkmale und Vorteile:

Kleiner Dichtring-Abzieher für die gängigsten Größen, großer Abzieher für größere Dichtringe 50mm und 100mm
Stifte für verschiedene Dichtring-Durchmesser. Abgerundete Haken verhindern die Beschädigung des Dichtrings.



Der Stift schafft den notwendigen Druckpunkt.





BDGCPL700

Zangensatz gemischt, 7-teilig.

Eine Kombination aus Standard- und Minizangen für vielfältige Anwendungen. Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider (jeweils 203mm), Minispitzzange (152mm), Minispitzzange 45°, Mini-kombizange, Miniseitenschneider (jeweils 115mm).



BDGMPL845

Mini Zangensatz gemischt, 8-teilig.

Kombizange, Seitenschneider, Seitenschneider schmal, Spitzzange, Spitzzange 45°, Flachzange, Kopfschneider (jeweils 115mm), Nadelspitzzange (152mm).



BLPTH87

1/4", 3/8" und 1/2" Torx- und Inbusnusskasten.

Das 87-teilig Set beinhaltet eine Zusammenstellung gängiger Torx- und Inbusgrößen in verschiedenen Längen. Inbus von 2,5-19mm und 1/8"-3/4". Außentorx E4- E24, Torx T6- T60.



BLPOWSM708K

Ringschlüsselsatz.

75° gekröpft, 12-kant, 8-19mm und 21-24mm. Flank Drive System für abgerundete Schrauben.



KRA2007BPSTS

Werkzeugkomplettschrank metrisch 185-teilig.

Set besteht aus KRA2007BPSTS (Box+WZ) + TBBLPSET001B (Matten-set 3-teilig). Werkzeugwagen, Maße 680 (B) x 500 (T) x 951 (H). Kapazität 498kg, Lagervolumen 0,154m³, Lagerfläche 1,7m², 7 Schubladen.

Power Tools



AT204

1/4" Miniaturluftratsche.

30Nm Drehmoment, 275 U/min, Gewicht 0.4kg.
Für Arbeiten in extrem engen Arbeitsbereichen.



AT265A

Druckluft-Folienradierer.

Zum Entfernen von Folien, Klebeband, Kleberesten, Graffiti. Das spezielle gestufte Design der Radiergummis gewährleistet die Sicht auf die zu bearbeitende Oberfläche während des Arbeitens. Ø Radiergummi (89mm). 0.4PS, Leerlaufdrehzahl 3.600 U/min, Länge 207mm. 3x Folienradierer im Lieferumfang enthalten.



PTS1000

Schwerlaststichsäge. Dual-Sägeblattaufnahme für Standardsägeblätter 100x0.89mm und lange Sägeblätter 152x 0.89mm. 10.000 Hübe/min. Schneidet Stahl bis zu einer Dicke von 3mm.



AT2050SET2

Drucklufthammer set besteht aus::

Schwerlast Drucklufthammer mit Schnellspannfutter.

3.400 Schläge/min, 71mm Kolbenhub, Softgriff, Schalter mit eingebautem Luftregler. Zum Trennen von Bolzen, Kugelköpfen, Stahlblechen und zum Austreiben von Lagern.

Druckluftmeißelset. 3-tlg.

8, 10, 12mm. 127mm lang, inkl. Tasche.



GA225SET

Gesichtsschutz set besteht aus:

Gesichtsschutz mit schlagfestem Visier und gepolstertem Kopfband (abnehmbar und waschbar). Maße Visier 197x387mm

Ersatzvisier schlagfest (Standard) (ohne Abb.)

Ersatzvisier hochtemperaturfest (ca. 300°C) (ohne Abb.)

Ersatzvisier dunkelgrün (ohne Abb.)



AT235SET

Glühkerzenausdrehset :

Schlagschrauber 1/4".

Drehmomentbereich von 6.7- 34 Nm. Durch kurze Schläge mit einem abgestimmten Drehmoment löst der Schlagschrauber die verzünderten Glühkerzen ohne sie abzureißen.

Tiefer schlagfester Nussatz 1/4".

8, 10, 12mm und universelles Kugelgelenk 1/4" (kein „toter Winkel“), passend für die gängigsten Glühkerzen.

206EFAML

$\frac{3}{8}$ " Inbussatz, extra lang.
Gesamtlänge 150mm, 6-teilig,
4-10mm (ohne 9mm).



BPSSTRYLAS

Tragbares Stecknussdisplay aus Edelstahl.

Zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung sowie den Transport von $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " und $\frac{1}{2}$ " Werkzeugen. Stecknussaufnahmen mit extrem haltbarem Verriegelungsmechanismus.



206FSUMSET

$\frac{3}{8}$ " Gelenknussatz.


10-teilig, 10-19mm, Standardlänge, 6-kant. Konstruktion und schlanke Bauart für extreme Arbeitsbereiche.

BK8000DUAL55

Digitales, kabelloses Videoskop.

- 5.5mm Dualsonde mit 2-fach Bildgebung (0° Front- und 90° Seitenkamera)
- Kabelloser Griff mit Sondeneinheit
- 117° Blickwinkel
- 4,3" LCD Touchscreen
- 3MP Kamera rückseitig am Bildschirm
- updatebare Software
- Foto und Videoaufnahmen

Hervorragende Bildqualität!



intuitiver Touchscreen



kabelloser Griff mit Sondeneinheit



3MP Kamera rückseitig am Bildschirm





EFPBONEHEDB



EFPJURASSIC



EFPOLEGLORY

Schweißhelm, Dunkelstufe #10

Merkmale und Vorteile:

- Hergestellt aus einem neuartigen Nylon Material
- Der Helm ist sehr flexibel, um in engen Bereichen besser arbeiten zu können.
- Die zusätzliche Abdeckung von 32mm im oberen Kopfbereich bietet einen verbesserten Schutz und somit mehr Sicherheit.
- Mehr Tragekomfort durch bessere Temperatureigenschaften. Der Helm heizt sich nicht so schnell auf, wie die Versionen aus ABS Kunststoff.
- Leicht sowie größere Hitzebeständigkeit gegenüber vergleichbaren Modellen.

Technische Daten:

Filtertyp	180° Peripher
Dunkelstufe	#10
Sichtfeld (cm ²)	230
Klare Linse (enthalten)	EFPCLLENSREP
Automatikfilter (Optional)	EFPADFLENSA

Snap-on®

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Partner zur Verfügung.